

波登管消防表，ABS塑壳

型号：P80



应用

◆ 消防系统

功能特性

- ◆ 耐腐蚀ABS表壳
- ◆ UL和FM认证
- ◆ 最多达三重刻度可选

CE EN837-1

规格参数

基本信息

设计:	符合UL, FM标准
标准尺寸:	100mm
精度等级:	±3-2-3%满量程(ASME B40.100, Grade B)
量程范围:	0-600Psi
机芯:	铜合金
表盘:	铝合金, 白色
指针:	铝合金, 黑色

接液元件:

压力元件:	铜合金
过程连接:	铜合金

非接液元件:

外壳:	ABS, 不锈钢, 铁壳
表玻璃:	聚碳酸酯


允许温度:

操作温度: -40°C - 70°C

压力限值:

尺寸(mm)

型号: P80

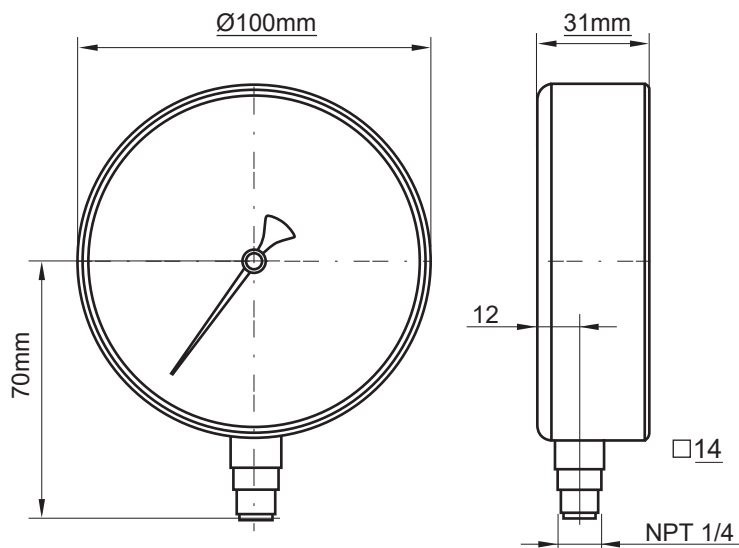



型号: P80

怎么订货

表盘直径	型号	系统	外壳设计	过程连接尺寸	过程连接位置	其他选项	量 程

压力量程的转换参考

刻度范围表

Bar	Code	Kg/cm ²	Code	Psi	Code	kPa	Code	MPa	Code
0...4	4BR	0...4	4KG	0...60	60#	0...400	400KP	0...0.4	0.4MP
0...6	6BR	0...6	6KG	-	-	0...600	600KP	0...0.6	0.6MP
-	-	-	-	0...100	100#	-	-	-	-
0...10	10BR	0...10	10KG	-	-	0...1000	1000KP	0...1	1MP
-	-	-	-	0...160	160#	-	-	-	-
-	-	-	-	0...200	200#	-	-	-	-
0...16	16BR	0...16	16KG	-	-	0...1600	1600KP	0...1.6	1.6MP
-	-	-	-	0...300	300#	-	-	-	-
0...25	25BR	0...25	25KG	-	-	0...2500	2500KP	0...2.5	2.5MP
-	-	-	-	0...400	400#	-	-	-	-
0...40	40BR	0...40	40KG	0...600	600#	0...4000	4000KP	0...4	4MP
-	-	-	-	0...800	800#	-	-	-	-
0...60	60BR	0...60	60KG	-	-	0...6000	6000KP	0...6	6MP
-	-	-	-	0...1000	1000#	-	-	-	-
0...100	100BR	0...100	100KG	0...1500	1500#	0...10000	10000KP	0...10	10MP
-	-	-	-	0...2000	2000#	-	-	-	-
0...160	160BR	0...160	160KG	-	-	0...16000	16000KP	0...16	16MP
-	-	-	-	0...3000	3000#	-	-	-	-
0...250	250BR	0...250	250KG	-	-	0...25000	25000KP	0...25	25MP
-	-	-	-	0...4000	4000#	-	-	-	-
-	-	-	-	0...5000	5000#	-	-	-	-
0...400	400BR	0...400	400KG	0...6000	6000#	0...40000	40000KP	0...40	40MP