

卫生型隔膜表 型号: DP100



CE

应用范围

- 专业 OEM 设备
- 过滤
- 食品和乳制品
- 制药
- 生物技术
- 医疗设备
- 校准实验室
- 现场检查

功能特性

- 热炉批次可追溯的材质证书
- 紧凑的设计
- 经过电抛光处理的隔膜与外壳
- 符合USP级别的甘油 (纯度99.5%)

功能描述

表盘尺寸

50mm

量程范围

0至 600 psi

或所有其他同等负压量程或正压和负压量程

精度等级

1.6

认证

ROHS



型号: DP100

标准规格

过程连接材质

3/4" Tri-Clamp®

指针

铝合金, 黑色

膜盒元件

316L不锈钢EP处理

外壳

304不锈钢

机芯

不锈钢

表玻璃

玻璃

表盘

铝合金

壳体充液

干表

上罩

不锈钢

安装方式

径向安装

型号: DP100

订货代码

<input type="text"/>						
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

型号

DP100

尺寸

(50)-50mm

安装方式

(L)-径向

壳体充液

(D)-干表

连接螺纹

(TC)- $\frac{3}{4}$ " Tri-Clamp®

其它选项

(SG) - 安全玻璃

(PC) - 聚碳酸酯视窗

(N/A) - "

量程 (仅提供编码示例, 所有标准量程范围请参见第4页的量程范围表)

0.3BR=0...0.3bar N=真空量程

0.3KG=0...0.3kg/cm² N1/3BR="-1...3bar"


6KP=0...6kPa

0.6MP=0...0.6MPa

30#=0...30psi



安装尺寸 (mm)

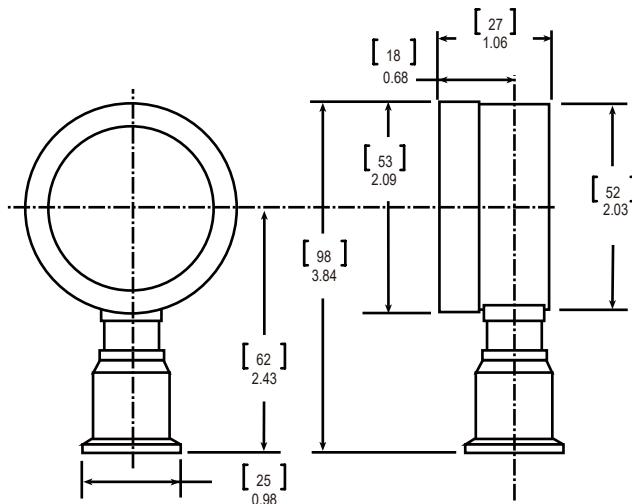

压力量程的选型表

刻度范围表	
	psi
正负压	N30HG&30#
	N30HG&45#
	N30HG&60#
	N30HG&100#
	N30HG&150#
	N30HG&300#
正压	30#
	60#
	100#
	160#
	200#
	300#
	400#
	600#

其它量程, 请联系工厂